

Fig. 1

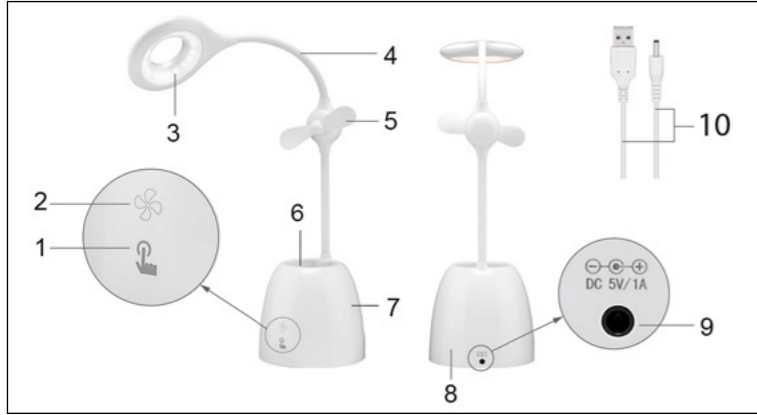


Fig. 2


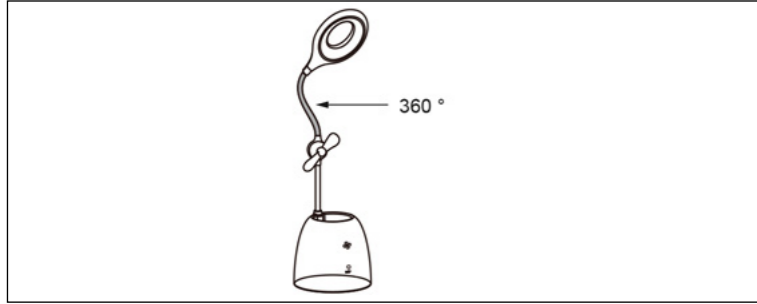


Fig. 3

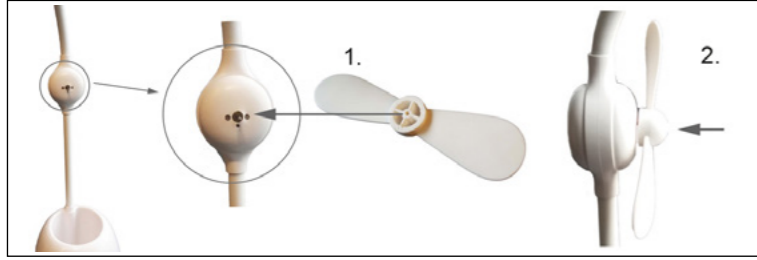

**Technische Daten / Specifications / Spécifications**

Rated voltage	5 V
Rated Current	1 A
Light sources	LEDs, SMD 2835
Number of LEDs (pcs.)	20x
Power	3 W
Corresponds to light bulb	24 W
Light colour	neutral-white
Rated luminous flux	220 lm
Colour temperature	3750-4250 K
Colour rendering index	> 80 Ra
Beam angle	120°
Nominal life time	30000 h
Number of switching cycles (pcs.)	100000x
Protection class / Protection level	III / IP20
Dimmable	yes
Housing material	ABS, PS
Housing colour	white
Dimensions	108 x 108 x 400 mm
Weight (incl. USB charging cable)	393 g
<b>Rechargeable battery for LED light (permanently installed)</b>	
Type	18650   Li-ion   3.7 V   1200 mAh   4.44 Wh
Nominal Charge / Discharge current	600 mA
Charging time	3-4 h

Quantity (pcs.)	1x
<b>USB charging cable</b>	
Connections	USB 2.0 male (type A), DC jack plug
Length	1 m
Weight	20.5 g

**Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés**

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	

**DE**

**1 Sicherheitshinweise**

- 1.1 Allgemein**  
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.  
• Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.  
Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.  
• Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.
- Stromschlaggefahr**  
• Öffnen Sie niemals das Gehäuse.  
• Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.  
• Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Zielgruppeninformationen**  
Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.  
• Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.  
• Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.  
• Richten Sie niemals den Lichtstrahl in die Augen anderer Personen oder von Tieren.  
Die Augen können dadurch geschädigt werden!

**Verletzungsgefahr durch bewegliche Produktteile**  
Bewegliche Produktteile können Gliedmaßen einklemmen oder quetschen.  
• Halten Sie ihre Gliedmaßen nicht zwischen die Schwerteile.

**Einzugsgefahr**  
Rotierende Teile können lockere Kleidung und Haare einziehen.  
• Halten Sie Haare, Gliedmaßen und Gegenstände von rotierenden Teilen fern.

- Betriebs- und Lagerbedingungen**  
Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.  
• Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.  
• Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.  
• Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.  
• Legen bzw. hängen Sie keine Gegenstände auf oder an die LED Schreibtischleuchte.

- 1.2 Batteriegefahren**  
Der Akku ist nicht tauschbar!  
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Akkus und Batterien beschädigt werden und auslaufen.  
• Deformieren, verbrennen und zerlegen Sie den Akku nicht.  
• Schließen Sie den Akku nicht kurz.  
• Belassen Sie ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen im Produkt und entsorgen Sie diese mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.  
Es besteht die Gefahr von Explosion, Feuer-, Hitze-, Rauch- und/oder Gasentwicklung.  
• Setzen Sie Akku und Batterie weder Hitze, in Form von beispielsweise Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, noch Feuer aus.  
Extreme Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion und/oder zum Austreten von ätzenden Flüssigkeiten führen. Durch mechanische Beschädigungen können gasförmige Stoffe austreten, welche stark reizend, brennbar oder giftig sein können.  
• Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

**2 Beschreibung und Funktion**

- 2.1 Produkt**  
Akkubetriebene Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer, Schlafzimmer oder Büro mit Ventilator und Stiftbox.  
• stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß  
• flexibler Leuchtenarm ist 360° verstellbar

**2.2 Lieferumfang**

LED Schreibtischleuchte Fan + Pen Box, Ventilatorpropeller, USB-Ladekabel, Betriebsanleitung

**2.3 Bedienelemente und Teile**

- Siehe Fig. 1.  
1 EIN/AUS/DIMMER-Touchfeld  
2 Ventilator-EIN/AUS-Touchfeld  
3 LED-Modul  
4 Leuchtenarm  
5 Ventilatorpropeller  
6 Stiftbox  
7 Leuchtenfuß  
8 Ladestatusanzeige  
9 DC-Klinkenbuchse  
10 USB-Ladekabel

**3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

**4 Vorbereitung**

- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Vergleichen Sie die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stellen Sie die Kompatibilität sicher.

**5 Aufstellen**

- VORSICHT! Stolpergefahr**
- Platzieren Sie das Produkt nur auf einer ebenen und rutschfesten Unterlage.
  - Installieren Sie das Produkt so, dass keine Personen oder Sachen z. B. durch Herabstürzen, Stolpern o. ä. verletzt oder beschädigt werden können.

- Stellen Sie die LED Schreibtischleuchte auf Ihren Tisch.
- Richten Sie den Leuchtenarm (4) aus.  
Der Leuchtenarm ist um 360° verstellbar. Siehe Fig. 2.
- Setzen Sie den Ventilatorpropeller (5) auf die Motorwelle und drücken Sie ihn fest an. Siehe Fig. 3.

**6 Erstinbetriebnahme / Laden**

- Vor der Erstinbetriebnahme muss der Akku vollständig geladen sein.
- Verbinden Sie die DC-Klinkenbuchse (9) der LED Schreibtischleuchte über das mitgelieferte USB-Ladekabel (10) mit einer USB-Spannungsquelle.  
Diese kann entweder ein 230-V-USB-Ladeadapter oder die USB-Buchse eines PCs sein. Die Ladestatusanzeige (8) leuchtet rot. Die LED Schreibtischleuchte ist vollständig geladen, wenn die Ladestatusanzeige nicht mehr leuchtet.
  - Trennen Sie nach erfolgter Aufladung das USB-Ladekabel wieder von der LED Schreibtischleuchte und von der USB-Spannungsquelle.  
Die Leuchte sollte spätestens dann wieder aufgeladen werden, wenn Sie beginnt schwächer zu leuchten oder sich nicht mehr einschalten lässt.

**7 Ein-/Aus-Schalten und Helligkeit einstellen**

- 7.1 Einschalten**
- Halten Sie die LED Schreibtischleuchte mit einer Hand am Leuchtenfuß (7) fest.
  - Tippen Sie das EIN/AUS/DIMMER-Touchfeld (1) 1x kurz und kräftig an.  
Das Licht schaltet sich ein.
- 7.2 Helligkeit einstellen**
- Halten Sie die LED Schreibtischleuchte mit einer Hand am Leuchtenfuß (7) fest.
  - Tippen Sie das EIN/AUS/DIMMER-Touchfeld 1x kräftig an und halten es solange gedrückt, bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.  
Die Helligkeit wird zunächst stufenlos reduziert. Wiederholt man den Vorgang, dann wird die Helligkeit wieder erhöht.

**7.3 Ausschalten**

- Halten Sie die LED Schreibtischleuchte wieder mit einer Hand am Leuchtenfuß (7) fest.
- Tippen Sie das EIN/AUS/DIMMER-Touchfeld (1) 1x kurz und kräftig an.  
Das Licht schaltet sich aus.

**7.4 Memory-Funktion**

Die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe wird gespeichert. Nach Aus- und erneutem Wiedereinschalten der LED Schreibtischleuchte leuchtet diese in der zuletzt eingestellten Helligkeitsstufe.

**8 Ventilator Ein-/Aus-Schalten**

- VORSICHT! Einzugsgefahr!**  
Rotierende Teile können lockere Kleidung und Haare einziehen.  
• Halten Sie Haare, Gliedmaßen und Gegenstände von rotierenden Teilen fern.
- Tippen Sie das EIN/AUS-Touchfeld (2) 1x kurz und kräftig an.  
Der Ventilator ist eingeschaltet.
  - Tippen Sie das EIN/AUS-Touchfeld nochmals 1x kurz und kräftig an.  
Der Ventilator ist ausgeschaltet.

**9 Leuchtmittel tauschen**

Die Leuchtmittel sind nicht tauschbar!

**10 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport**

- Das Produkt ist wartungsfrei.
- ACHTUNG! Sachschäden**
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
  - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
  - Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
  - Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
  - Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf.
  - Bei längerem Nichtgebrauch den Akku alle 3 Monate aufladen um die Kapazität zu erhalten.

**11 Entsorgungshinweise**

- 11.1 Produkt**  
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.  
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.  
WEEE Nr.: 82898622

**11.2 Batterien / Akkumulatoren**

- Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altbatterien und -akkumulatoren leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.  
D-34000-1998-0099

**EN**

**1 Safety instructions**

- 1.1 General**  
The user manual is part of the product and contains important information for correct use.  
• Read the user manual completely and carefully before use.  
The user manual must be available for uncertainties and passing the product.  
• Keep this user manual.
- Risk of electric shock**
- Do not open the housing.
  - Do not modify product and accessories.
  - Do not short-circuit connectors and circuits.
- Target group information**  
Not recommended for children and people with physical and / or mentally limited capabilities.  
• Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.  
• Never look directly into the light source.  
• Do not aim the beam of the light into the eyes of other persons or animals.  
The eyes can be damaged!

**Risk of injury by moving product parts**  
Moving product parts can pinch or squeeze limbs.  
• Do not keep limbs between shearing parts.

**Risk of entry**  
Rotating parts can pull loose clothing and hair.  
• Keep hair limbs and objects away from rotating parts.

- Operation and storage conditions**  
A defective device may not be put into operation, but must be protected against further use.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
  - Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
  - In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
  - Do not place or hang any objects on the LED desk lamp.

**1.2 Battery hazards**

- The rechargeable battery is not replaceable!  
Batteries may be damaged and leak if not used for the intended purpose.
- Do not deform, burn or disassemble the battery (rechargeable).
  - Do not short-circuit the battery (rechargeable).
  - Leave leaked, deformed or corroded batteries inside the product and dispose it by appropriate protectives.
- There is a danger of: Explosion, fire, heat, smoke and/or gas.  
• Do not expose the battery to heat, such as sunlight or heat from heating, or fire.  
Extreme heat can lead to explosion and/or leakage of corrosive liquid.









