


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D

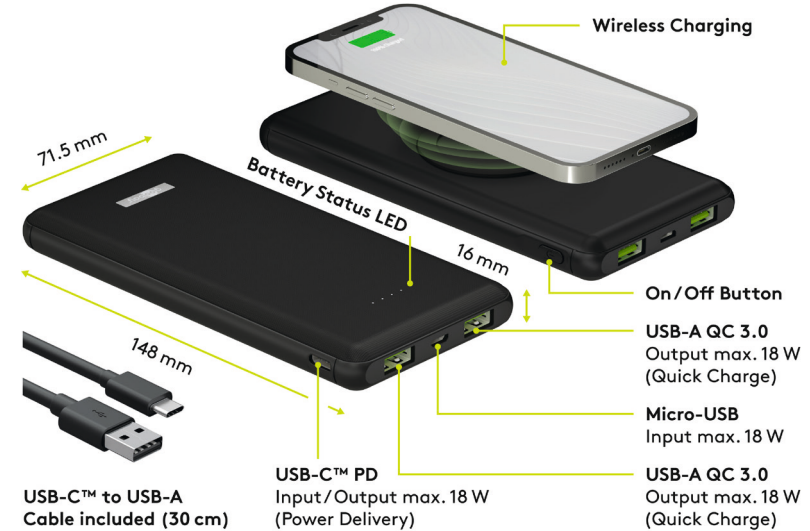

A
B
C
D

Wireless Schnelllade-Powerbank

- Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse (Eingänge): Micro USB-2.0-Buchse (Typ B)
 Anschlüsse (Ausgänge): 2x USB-2.0-Buchse (Typ A)
 Anschlüsse (Eingang/Ausgang): USB-C™-Buchse
 Spannung/Stromstärke (Eingang): Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
 USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
 Spannung/Stromstärke (Ausgang): 5 V $\overline{=}$, 3 A, 15 W; 9 V $\overline{=}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A, 18 W
 Ausgang Wireless Charging: 5 W, 7,5 W, 10 W
 Frequenzband: 110-205 kHz
 Reichweite Wireless Charging: 6 mm
 Min. Abstand zu medizinischen Geräten: 20 cm
 Akku: Lithium-Polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh
 Gewicht: 241 g
 Schutzart: IP20
 Betriebsbedingungen: 0 °C ~ +40 °C | 10% ~ 80% RH
 Lagerbedingungen: -20 °C ~ +70 °C | 20% ~ 70% RH

Ladekabel

Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker
 Kabellänge: 30 cm
 Gewicht: 10 g

Wireless Fast Charge Power Bank

- battery status can be checked via LED indicators
- charging cable included in the scope of delivery

Connections (inputs): Micro USB 2.0 socket (Type B)
 Connections (outputs): 2x USB 2.0 socket (Type A)
 Connections (input/output): USB-C™ socket
 Voltage/current (input): Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
 USB C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
 Voltage/current (output): 5 V $\overline{=}$, 3 A, 15 W; 9 V $\overline{=}$, 2 A, 18 W; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A, 18 W
 Wireless charging output: 5 W, 7,5 W, 10 W
 Frequency band: 110-205 kHz
 Cordless charging distance: 6 mm
 Min. distance to medical devices: 20 cm
 Battery: Lithium polymer, 3.7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh
 Weight: 241 g
 Protection level: IP20
 Operating conditions: 0 °C ~ +40 °C | 10% ~ 80% RH
 Storage conditions: -20 °C ~ +70 °C | 20% ~ 70% RH

Charging cable

Connections: USB-C™ plug, USB-A plug
 Cable length: 30 cm
 Weight: 10 g

E
F
G
H

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	03.01.2022	aw
		gepr.:	03.01.2022	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
Powerbank 10000mAh wireless QC/PD	1/1
Zeichnungs-Nr.:	von
53933	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14