

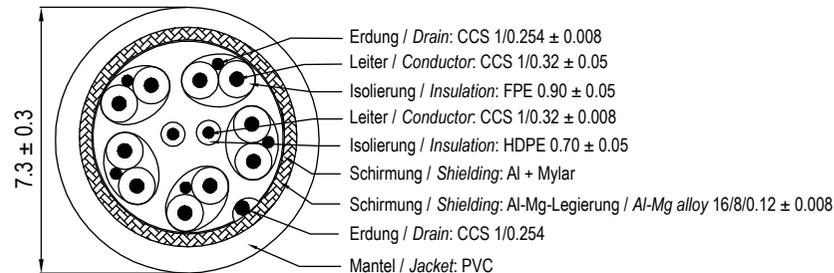


Artikel-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length
64857	DP 2.1 Kabel G 0100 1,0m sw	1000 ± 30 mm
64863	DP 2.1 Kabel G 0200 2,0m sw	2000 ± 30 mm
64864	DP 2.1 Kabel G 0300 3,0m sw	3000 ± 30 mm
64865	DP 2.1 Kabel G 0500 5,0m sw	5000 ± 50 mm

Aderquerschnitt / Wire cross section

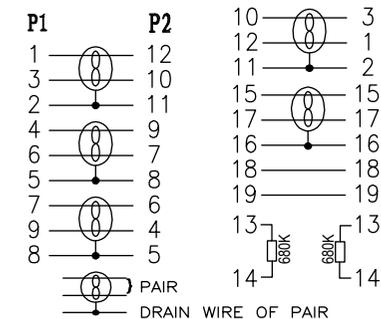

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

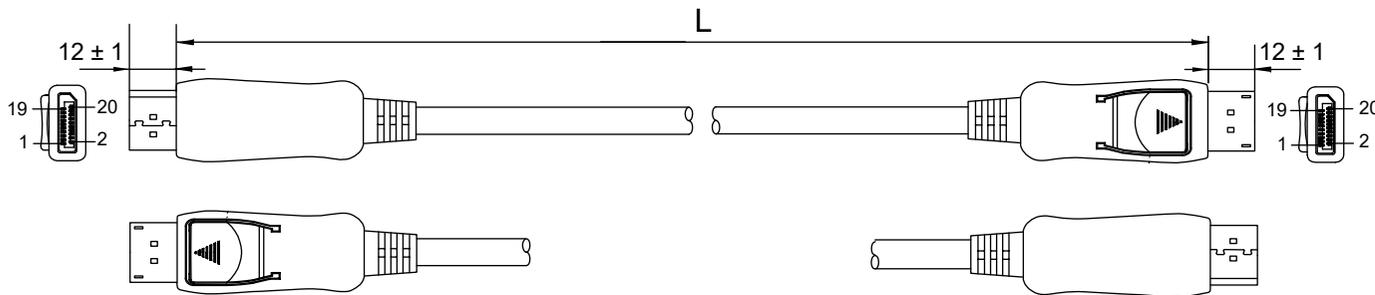

SHELL BRAID SHELL

DisplayPort Verbindungskabel 2.1

- 8K Ultrawide Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz
- max. Übertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s
- vergoldete DisplayPort-Stecker

Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker
 Kabeltyp: Rundkabel
 Max. Auflösung: 10K @ 30 Hz
 unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz)
 Isolationswiderstand: 300 V ===, 10 MΩ min.
 Durchschlagsfestigkeit: 150 V ~/s, 1 mA

DisplayPort Connector Cable 2.1

- 8K Ultrawide High-resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz
- with max. transmission rate of up to 40 Gbit/s
- gold-plated DisplayPort plugs

Connectors: 2x DisplayPort plug
 Cable Type: round cable
 Max. Resolution: 10K @ 30 Hz
 Supported video standards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz)
 Insulation resistance: 300 V ===, 10 MΩ min.
 Dielectric strength: 150 V ~/s, 1 mA



Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	06.06.2023	rs	DP 2.1 Kabel G XXXX Xm sw	1/1
		gepr.:	06.06.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					64857, 64863, 64864, 64865	

