
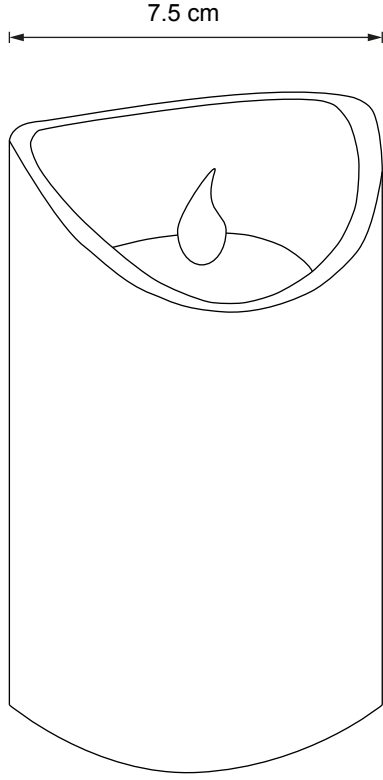




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										
A									<p>LED Echtwachs-Kerze</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Timer-Funktion (6 Std. an / 18 Std. aus) und Schalter mit 3 Positionen (ON/OFF/Timer) - batteriebetrieben (3 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten) - IP20 - für den Innenbereich - einzigartiger Flammeneffekt durch pendelnden Docht und Echtwachsmantel <table border="0"> <tr> <td>Lichtquelle:</td><td>Leuchtdiode (LED)</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe:</td><td>warm-weiß</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur:</td><td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Min. Leuchtdauer:</td><td>150 Std.</td> </tr> <tr> <td>Dimmbarkeit:</td><td>nicht dimmbar</td> </tr> <tr> <td>Betriebsspannung:</td><td>4,5 V ===</td> </tr> <tr> <td>Bemessungslebensdauer:</td><td>25000 Std.</td> </tr> <tr> <td>Abstrahlwinkel:</td><td>180°</td> </tr> <tr> <td>Material:</td><td>PC, Wachs</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur:</td><td>-20 C° ~ +50 C°</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td><td>218 g</td> </tr> </table>						Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)	Lichtfarbe:	warm-weiß	Farbtemperatur:	2700 K	Min. Leuchtdauer:	150 Std.	Dimmbarkeit:	nicht dimmbar	Betriebsspannung:	4,5 V ===	Bemessungslebensdauer:	25000 Std.	Abstrahlwinkel:	180°	Material:	PC, Wachs	Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°	Gewicht:	218 g	A			
Lichtquelle:									Leuchtdiode (LED)																															
Lichtfarbe:	warm-weiß																																							
Farbtemperatur:	2700 K																																							
Min. Leuchtdauer:	150 Std.																																							
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar																																							
Betriebsspannung:	4,5 V ===																																							
Bemessungslebensdauer:	25000 Std.																																							
Abstrahlwinkel:	180°																																							
Material:	PC, Wachs																																							
Betriebstemperatur:	-20 C° ~ +50 C°																																							
Gewicht:	218 g																																							
B									<p>LED real wax candle</p> <ul style="list-style-type: none"> - with timer function (6 hours on / 18 hours off) and switch with 3 positions (ON/OFF/timer) - battery operated (3 x AAA, not included) - IP20 - for indoor use - unique flame effect thanks to moving wick and candle shell made of real wax <table border="0"> <tr> <td>Light source:</td><td>light emitting diode (LED)</td> </tr> <tr> <td>Light colour:</td><td>warm white</td> </tr> <tr> <td>Color temperature:</td><td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Min. burn time:</td><td>150 h</td> </tr> <tr> <td>Dimmability:</td><td>not dimmable</td> </tr> <tr> <td>Operating voltage:</td><td>4.5 V ===</td> </tr> <tr> <td>Rated lamp lifetime:</td><td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Beam angle:</td><td>180°</td> </tr> <tr> <td>Material:</td><td>PC, wax</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature:</td><td>-20 C° ~ +50 C°</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td><td>218 g</td> </tr> </table>						Light source:	light emitting diode (LED)	Light colour:	warm white	Color temperature:	2700 K	Min. burn time:	150 h	Dimmability:	not dimmable	Operating voltage:	4.5 V ===	Rated lamp lifetime:	25000 h	Beam angle:	180°	Material:	PC, wax	Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°	Weight:	218 g	B			
Light source:	light emitting diode (LED)																																							
Light colour:	warm white																																							
Color temperature:	2700 K																																							
Min. burn time:	150 h																																							
Dimmability:	not dimmable																																							
Operating voltage:	4.5 V ===																																							
Rated lamp lifetime:	25000 h																																							
Beam angle:	180°																																							
Material:	PC, wax																																							
Operating temperature:	-20 C° ~ +50 C°																																							
Weight:	218 g																																							
C															C																									
D															D																									
E															E																									
F															F																									
G															G																									
H															H																									
I	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>29.07.2021</td><td>aw</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>29.07.2021</td><td>aw</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Änderungen		Datum	Name	Datum	Name	gez.:	29.07.2021	aw			gepr.:	29.07.2021	aw			Norm:			<table border="1"> <tr> <td>Bezeichnung</td><td>LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm</td></tr> <tr> <td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>66520</td></tr> </table>				Bezeichnung	LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm	Zeichnungs-Nr.:	66520			<table border="1"> <tr> <td>Blatt</td><td>1/1</td></tr> <tr> <td>von</td><td></td></tr> </table>		Blatt	1/1	von		I
Änderungen		Datum	Name																																					
Datum	Name	gez.:	29.07.2021	aw																																				
		gepr.:	29.07.2021	aw																																				
		Norm:																																						
Bezeichnung	LED Kerze Timer + pendelnder Docht weiß 7,5x12,5cm																																							
Zeichnungs-Nr.:	66520																																							
Blatt	1/1																																							
von																																								
J	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td> </tr> </table>				Änderungen vorbehalten / Subject to change														J																					
Änderungen vorbehalten / Subject to change																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										