


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Art.-Nr. / Item No.		Länge / Length (L)											
71472		5 m											
71475		10 m											
44841		25 m											

Innenleiter / Inner conductor



$L \pm 2\%$

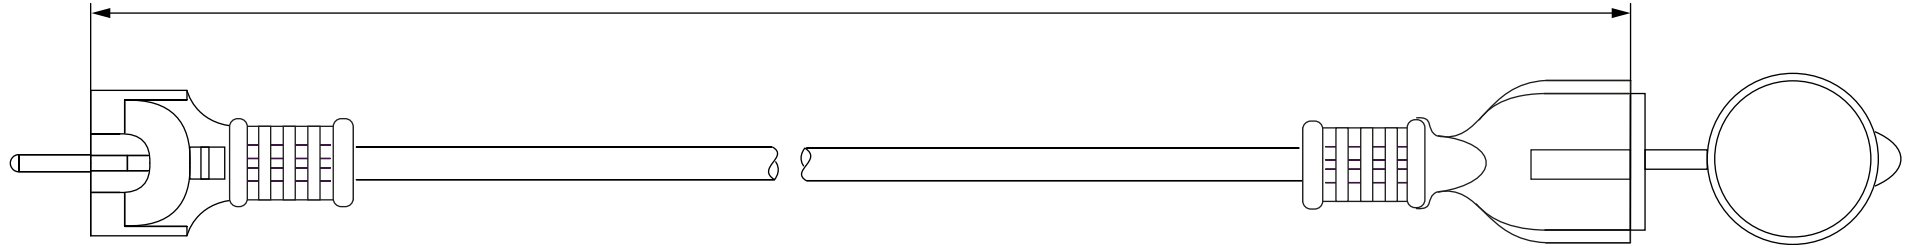

Netzkabel

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung
- für die Anwendung im Freien
- ölbeständig

Anschlüsse: Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3) mit Abdeckung, Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)

Schutzart: IP44

Schutzklasse: 1

Nennspannung: 250 V ~

Nennstromstärke: 16 A

Last: max. 3680 W

Kabeltyp: H07RN-F 3G 1.5 mm²

Material Innenleiter: Cu (Kupfer)

Anzahl Innenleiter: 3

Material Kabelmantel: PVC

Material Gehäuse: PC, PTB, TPE

Power cable

- power extension cable consisting of a heavy rubber-sheathed cable with a protective cover, safety plug and safety connector
- for outdoor use
- oil-resistant

Connectors: Safety socket (Type F, CEE 7/3) with cover, Safety plug (type F, CEE 7/7)

Protection level: IP44

Protection class: 1

Nominal voltage: 250 V ~

Nominal current: 16 A

Load: max. 3680 W

Cable type: H07RN-F 3G 1.5 mm²

Material inner conductor: Cu (copper)

Number of inner conductors: 3

Material cable jacket: PVC

Material housing: PC, PTB, TPE

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
22.04.2021	aw	gez.:	20.02.2017	tf
11.07.2024	ir	gepr.:	20.02.2017	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung		Blatt
NK 138 S-XX Xm SCHWARZ OUTDOOR IP44		1/1
Zeichnungs-Nr.: 71475, 71472, 44841		von

