

RJ45 Stecker, CAT 6 UTP ungeschirmt

- für Rundkabel mit Einfädelhilfe
- für flexible Litzen- und starre Massiv-Innenleiter

Anschluss:	RJ45-Stecker (8P8C)
Kontaktierung:	6+2 Pin
Kontaktmaterial:	vergoldet 50µ
Schirmungsklasse:	UTP
Spezifikation:	CAT 6
AWG:	26-24
Material Gehäuse:	PC
Isolationswiderstand:	1000 MΩ min.
Dauerhaftigkeit	
Steckverbindung:	750x min.
Stehspannung:	1000 V ~ /Minute
Gewicht:	11,5 g


RJ45 jack, CAT 6 UTP unshielded

- for round cables with threading aid
- for flexible stranded inner conductors and solid inner conductors

Connector:	RJ45 jack (8P8C)
Contacting:	6+2 pin
Contact material:	gold-plated 50µ
Shielding class:	UTP
Spezifikation:	CAT 6
AWG:	26-24
Housing material:	PC
Insulation resistance:	1000 MΩ min.
Mating durability:	750x min.
Withstand voltage:	1000 V ~ /minute
Weight:	11.5 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 20.05.2021	aw	NET RJ45 PLUG CAT 6A UTP inkl. EINFÄDEL-HILFE	1/2
		gepr.: 20.05.2021	aw		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.: 72501	von



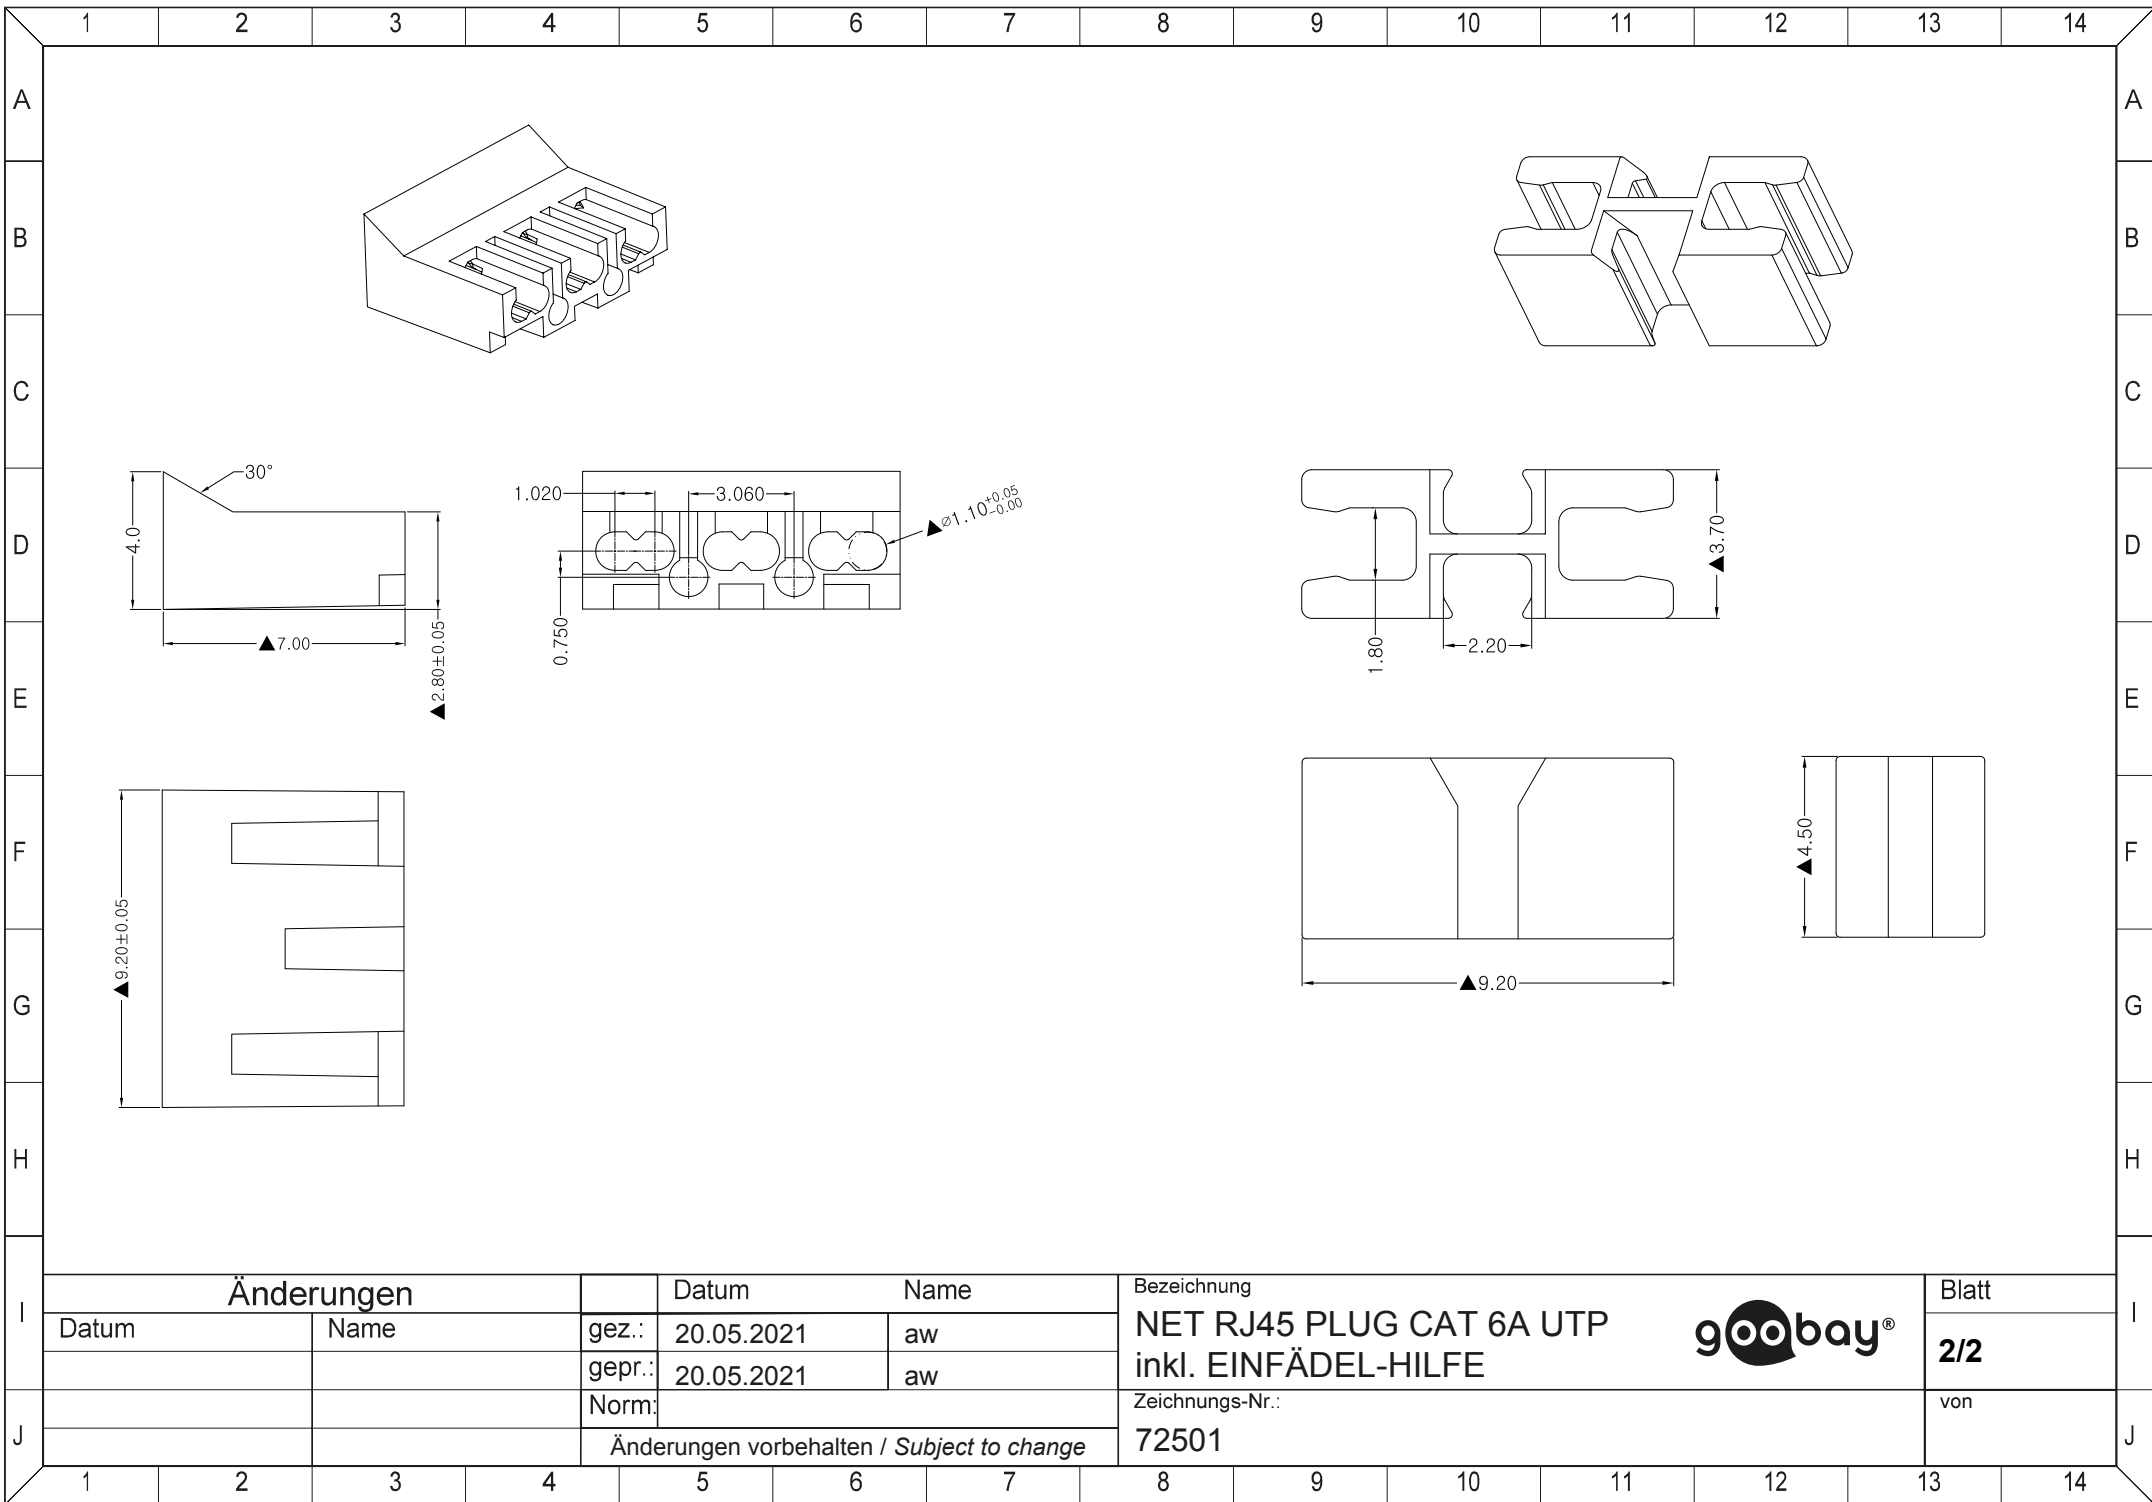

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 20.05.2021	aw	NET RJ45 PLUG CAT 6A UTP inkl. EINFÄDEL-HILFE	2/2
		gepr.: 20.05.2021	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				72501	

