


Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74357	CAT 8.1-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.15M	150 ± 10 mm
74358	CAT 8.1-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.25M	250 ± 10 mm
74359	CAT 8.1-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 0.5M	500 ± 20 mm
74360	CAT 8.1-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 1M	1000 ± 30 mm
74361	CAT 8.1-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 2M	2000 ± 30 mm
74362	CAT 8.1-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 3M	3000 ± 50 mm
74363	CAT 8.1-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE WEISS 5M	5000 ± 100 mm

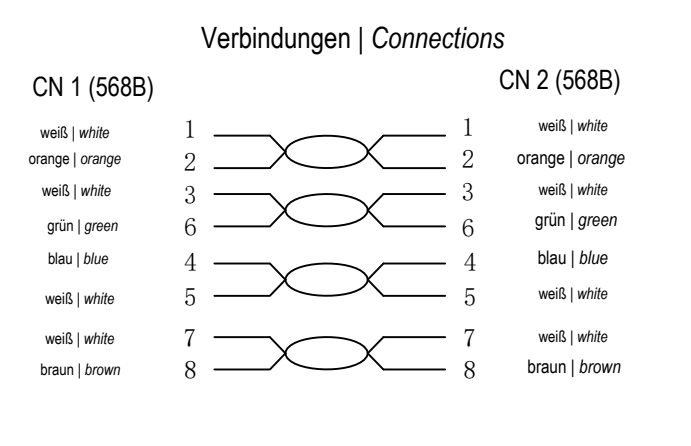

**Ultraflexibles CAT8.1 Patchkabel, slim, U/FTP, weiß**

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation
- Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

**Anschlüsse:** 2x RJ45-Stecker (8P8C)  
**Material Kontakte:** vergoldet  
**Knickschutz:** beidseitig  
**Spezifikation:** CAT 8.1  
**Schirmungsklasse:** U/FTP  
**Max. Bandbreite:** 2000 MHz  
**Kabeltyp:** Rundkabel  
**AWG:** 32/7  
**Material Kabelmantel:** LSZH-TPE  
**Durchmesser Kabelmantel:** 3,8 ± 0,2 mm  
**Gehäusematerial:** PVC, transparent grün  
**Rastnasenschutz:** beidseitig  
**Kontaktierung:** EIA/TIA-568B  
**Biegeradius:** > 25,4 mm

**Ultra-Flexible CAT 8.1 Patch Cable, Slim, U/FTP, white**

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation
- Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

**Connections:** 2x RJ45 male (8P8C)  
**Contacts:** gold-plated  
**Kink protection:** both sides  
**Specification:** CAT 8.1  
**Shielding class:** U/FTP  
**Max. bandwidth:** 2000 MHz  
**Cable type:** round cable  
**AWG:** 32/7  
**Cable sheath material:** LSZH-TPE  
**Cable sheath diameter:** 3.8 ± 0.2 mm  
**Housing material:** PVC, transparent green  
**Latch protection:** both sides  
**Contacting:** EIA/TIA-568B  
**Bending radius:** > 25.4 mm

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	17.06.2024	CAT 8.1-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE  WEISS XXXM	1
09.08.2024	alw	gepr.:	24.07.2024		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74357ff	1