



Schaltplan/
Wire diagram

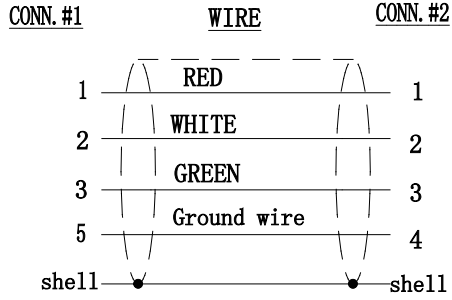

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)
74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30
74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30
74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30
74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30

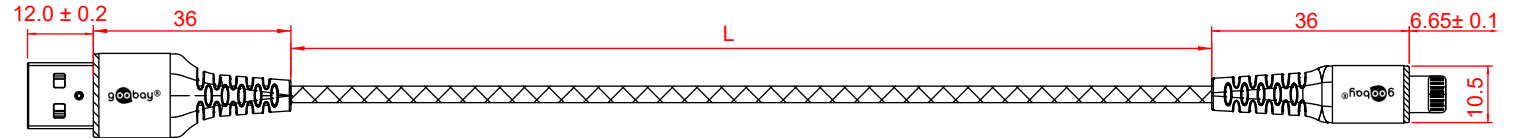

Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1: USB-2.0-Stecker (Typ A)
 Anschluss 2: Apple Lightning Stecker (8-Pin)
 Knickschutz: beidseitig
 Kabelmantel - Material: Silikon
 Außenmantel - Material: Textilgewebe
 Max. Strombelastbarkeit: 3 A
 Max. Leistung: 60 W
 Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s

Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles
- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connection 1: USB-2.0-plug (Type A)
 Connection 2: Apple lightning plug (8-Pin)
 Kink protection: on both sides
 Cable sheathing - material: silicone
 Outer sheath - material: textile fabric
 Current carrying capacity: 3 A
 Max. power: 60 W
 Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
17.10.2024	alw	gez.:	09.10.2024	alw	DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws	1/1
		gepr.:	09.10.2024	alw		
		Norm:				
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.:	von
					74510, 74511, 74512, 74513	

