

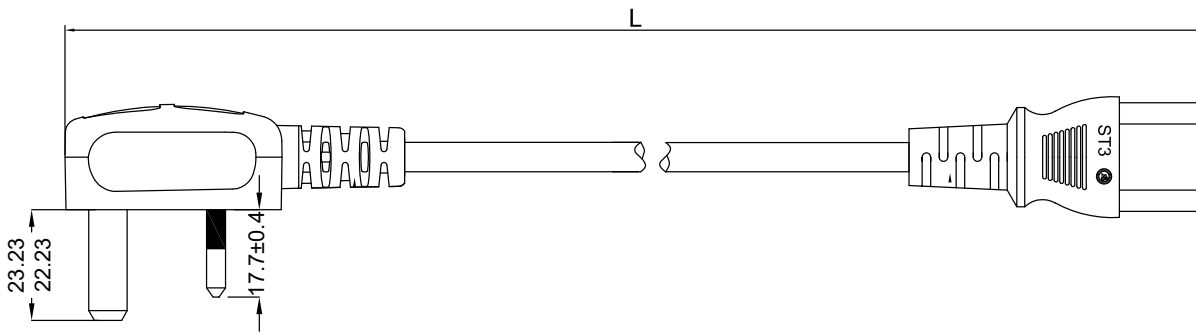


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Art.-Nr. / Item No.</b>		<b>Beschreibung / Description</b>			<b>Länge / Length (L)</b>								
A 45754		NK 115 S-150 UK 1,5m schwarz (UK > C13)			1500 ± 30 mm								
51323		NK 115 S-180 UK 1,8m schwarz (auf C13)			1800 ± 30 mm								



### Kaltgerätekabel UK

- Universell einsetzbar als Stromkabel oder Anschlusskabel an Geräten mit Schutzerde (GND) und max. 5 A Belastbarkeit
- Inklusive auswechselbarer Feinsicherung (5 A)
- Perfekt geeignet als Ersatzkabel für defekte Zuleitungen
- Mit um 90° abgewinkeltem Stecker zur platzsparenden Installation
- Flexible PVC-Schlauchleitung (H05VV-F3G) für mittlere mechanische Belastung
- Der Netzstecker vom Typ G findet Anwendung im UK, in Irland, Malta, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in den meisten Commonwealth-Staaten

**Anschlüsse:** UK 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363),  
**Gerätebuchse:** C13 (Kaltgeräteanschluss)  
**Kabelspezifikation:** H05-VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
**Innenleiter, Material:** Kupfer  
**Innenleiter, Anzahl:** 3  
**Max. Strombelastbarkeit:** 5,0 A  
**Nennspannung:** 250 V ~  
**Sicherung:** 5,0 A (6,3 x 25mm)

### IEC Cord UK

- Universally suitable as a power cord or connection cable on devices with protective earth (GND) and max. 5 A load capacity
- Comes with replaceable miniature fuse (5 A)
- Perfect as a replacement cable for defective cables
- With 90° angled plug for space-saving installation
- Flexible PVC cable (H05VV-F3G) for medium mechanical stress
- The type G mains plug is used in the UK, Ireland, Malta, Singapore, the United Arab Emirates and most Commonwealth countries

**Connectors:** UK 3-pin male (Type G, BS 1363),  
**Appliance coupler C13 (IEC connection)**  
**Cable specification:** H05-VV-F3G 1.0 mm<sup>2</sup>  
**Inner conductor, material:** Copper  
**Inner conductor, number:** 3  
**Max. Current carrying capacity:** 5.0 A  
**Rated voltage:** 250 V ~  
**Fuse:** 5.0 A (6.3 x 25mm)

### Änderungen

Datum		Name		Datum		Name		Bezeichnung				Blatt	
01.10.2024		alw		gez.: 07.09.2022		aw		NK 115 S-XXX Xm schwarz (UK > C13)				1/1	
				gepr.: 07.09.2022		aw		Zeichnungs-Nr.:				von	
				Norm:				45754, 51323					
				Änderungen vorbehalten / Subject to change									

