


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A

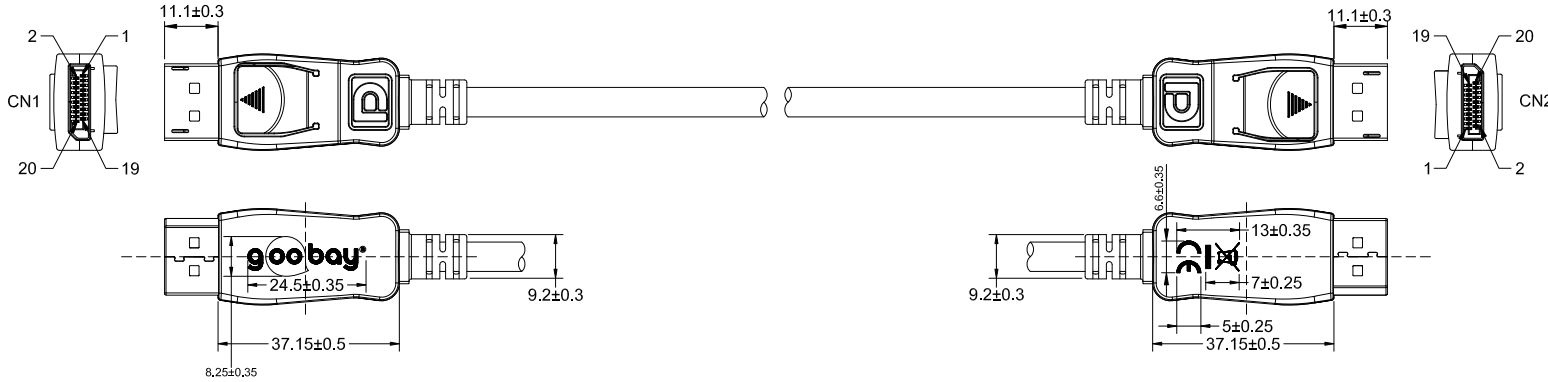

**Pin-Belegung / Pin Assignment**

**WIRE CONNECTION**

CN1	WIRE COLOR	CN2
1	WHITE	12
3	RED BLUE	10
2	DRAIN	11
4	WHITE	9
6	ORANGE BLUE	7
5	DRAIN	8
7	WHITE	6
9	GREEN BLUE	4
8	DRAIN	5
10	WHITE	3
12	SILVER BLUE	1
11	DRAIN	2
13	ORANGE	13
14	BROWN	14
15	WHITE	15
17	YELLOW BLUE	17
16	DRAIN	16
18	YELLOW	18
19	RED	19
20	NC	20
SHELL	BRAID+DRAIN	SHELL

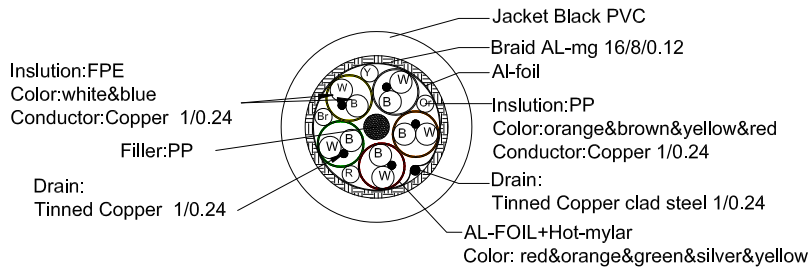

Inslution:FPE  
Color:white&blue  
Conductor:Copper 1/0.24  
Filler:PP  
Drain:  
Tinned Copper 1/0.24

Jacket Black PVC  
Braid AL-mg 16/8/0.12  
Al-foil  
Inslution:PP  
Color:orange&brown&yellow&red  
Conductor:Copper 1/0.24  
Drain:  
Tinned Copper clad steel 1/0.24  
AL-FOIL+Hot-mylar  
Color: red&orange&green&silver&yellow

Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)
74777	DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0100 1,0m sw	1000 mm +50
74778	DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0200 2,0m sw	2000 mm +50
74779	DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0300 3,0m sw	3000 mm +80

**DisplayPort™-Verbindungskabel 1.4**

- Offiziell getestet und zertifiziert durch die Video Electronics Standard Association (VESA®), um höchste Qualität und Funktionalität zu garantieren
- DisplayPort™ 1.4 verwendet Display Stream Compression 1.2 (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur zur Reduzierung von Übertragungsfehlern und ist abwärtskompatibel zu DisplayPort™ 1.3 und 1.2
- Das DisplayPort™-Kabel unterstützt FreeSync und G-Sync, HDCP 2.2, Dynamic HDR sowie 32 Audiokanäle und viele gängige Audioformate, z. B. DTS-HD Master Audio

Anschluss, Typ: DisplayPort™-Stecker  
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet  
unterstützte Videostandards: 8K@60Hz (7680x4320)  
4K@144Hz (3840x2160)  
Full HD @240Hz (1920x1080)

Datenrate: bis zu 32,4 Gbit/s  
Knickschutz: beidseitig  
Kabeltyp: Rundkabel  
Farbe: schwarz

**DisplayPort™ Connector Cable 1.4**

- Officially tested and certified by the Video Electronics Standard Association (VESA®) to guarantee the highest quality and functionality
- DisplayPort™ 1.4 uses Display Stream Compression 1.2 (DSC), forward error correction to reduce transfer errors and is backwards compatible with DisplayPort™ 1.3 and 1.2
- The DisplayPort™ cable supports FreeSync and G-Sync, HDCP 2.2, Dynamic HDR as well as 32 audio channels and many popular audio formats, e.g. DTS-HD Master Audio

Connection, Type: DisplayPort™ plug  
Connection, Contact material: gold-plated  
Supported video standards: 8K@60Hz (7680x4320)  
4K@144Hz (3840x2160)  
Full HD @240Hz (1920x1080)

Data rate: up to 32,4 Gbit/s  
Anti-kink protection: double-sided  
Cable type: round cable  
Colour: black



**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	23.09.2024	fw	DP 1.4 Kabel VESA Zert. XXXX X,Xm sw	1/1
		gepr.:	23.09.2024	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					74777, 74778, 74779	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14